


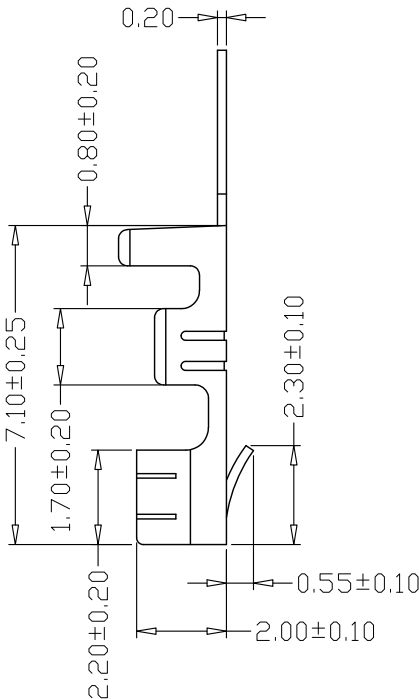



版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

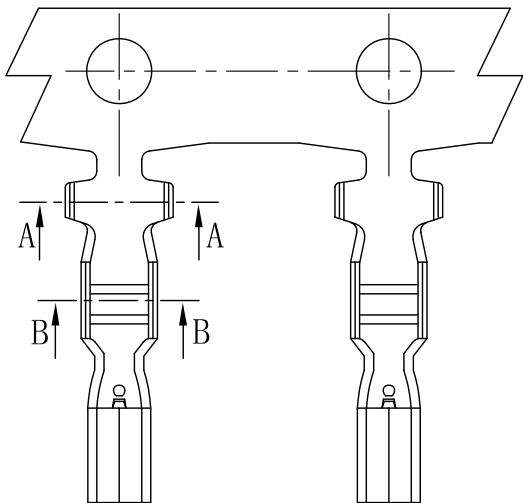

SEC:A-A



SEC:B-B




SPECIFICATIONS

- Current Rating: 3A AC, DC
- Voltage Rating: 250V AC, DC
- Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- Contact Resistance: 20mΩ Max
- Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- Material:Phosphoric bronze Tin-plated
- Applicable Wire Sizes:AWG#22~28#





GENERL TOLERANCE		制 图 Mapping	张迎春 2022、09、17		料 号 PART NO.	A25406-T	版 本 REV.	A
X.±0.25	X.°±2°		钱岳生 2022、09、17		品 名 TITLE	5264端子	页 次 SHEET	1/1
.XX±0.15	.XX°±0.5°	核 准 Approved	张 名 2022、09、18		客户料号 CUTM. NO.			
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	单 位 Units	mm	比 例 SCALE				

乐清市宏一电子有限公司
YueQing HongYi Electronics Co., Ltd


版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

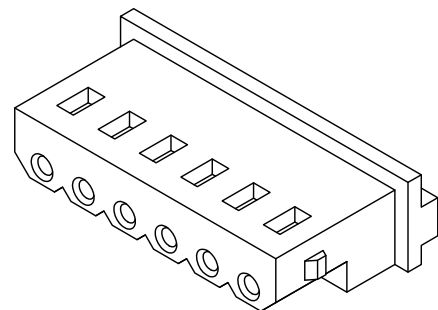

- SPECIFICATIONS
- 1、Current Rating: 3A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
 - 7、Material:PA66, UL94V-0

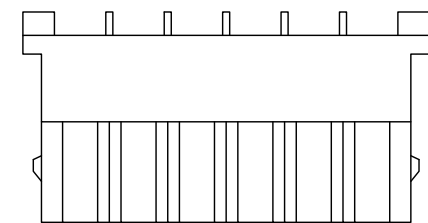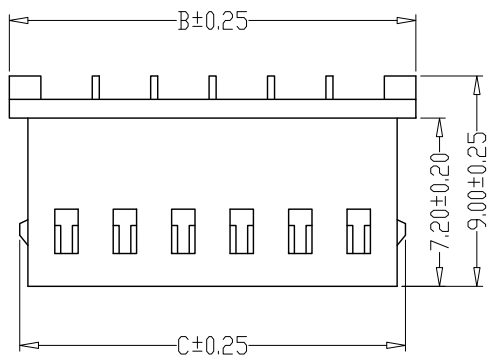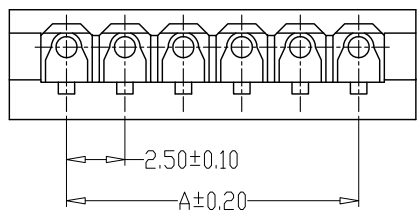

PIN	尺寸 (mm)		
	A	B	C
-02Y	2.50	7.40	6.50
-03Y	5.00	9.90	9.00
-04Y	7.50	12.40	11.50
-05Y	10.00	14.90	14.00
-06Y	12.50	17.40	16.50
-07Y	15.00	19.90	19.00
-08Y	17.50	22.40	21.50
-09Y	20.00	24.90	24.00
-10Y	22.50	27.40	26.50
-11Y	25.00	29.90	29.00
-12Y	27.50	32.40	31.50
-13Y	30.00	34.90	34.00
-14Y	32.50	37.40	36.50
-15Y	35.00	39.90	39.00
-16Y	37.50	42.40	41.50
-17Y	40.00	44.90	44.00
-18Y	42.50	47.40	46.50
-19Y	45.00	49.90	49.00
-20Y	47.50	52.40	51.50

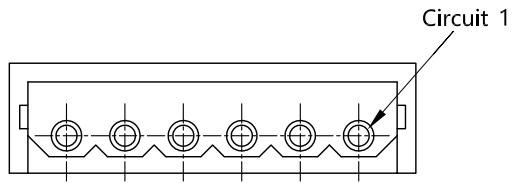


GENERL TOLERANCE		制 图 Mapping	张迎春 2022、09、17		料 号 PART NO.	A25406-nY		版 本 REV.	A
X.±0.25	X.°±2°	审 核 Audit	钱岳生 2022、09、17		品 名 TITLE	5264孔座		页 次 SHEET	1/1
.XX±0.15	.XX°±0.5°	核 准 Approved	张 名 2022、09、18		客 户 料 号 CUTM. NO.				
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	单 位 Units	mm	比 例 SCALE	乐清市宏一电子有限公司 YueQing HongYi Electronics Co., Ltd				

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

SPECIFICATIONS





- Current Rating: 3A AC, DC
- Voltage Rating: 250V AC, DC
- Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- Contact Resistance: 20mΩ Max
- Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- Material:Wafer PA66, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

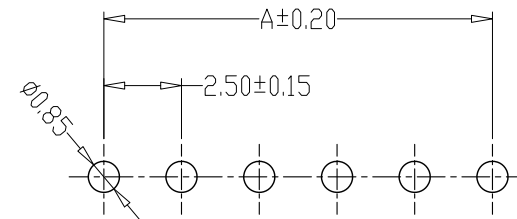

PCB LAYOUT

PIN	尺寸 (mm)		
	A	B	C
-02A	2.50	7.50	6.20
-03A	5.00	10.00	8.70
-04A	7.50	12.50	11.20
-05A	10.00	15.00	13.70
-06A	12.50	17.50	16.20
-07A	15.00	20.00	18.70
-08A	17.50	22.50	21.20
-09A	20.00	25.00	23.70
-10A	22.50	27.50	26.20
-11A	25.00	30.00	28.70
-12A	27.50	32.50	31.20
-13A	30.00	35.00	33.70
-14A	32.50	37.50	36.20
-15A	35.00	40.00	38.70
-16A	37.50	42.50	41.20
-17A	40.00	45.00	43.70
-18A	42.50	47.50	46.20
-19A	45.00	50.00	48.70
-20A	47.50	52.50	51.20

Circuit 1

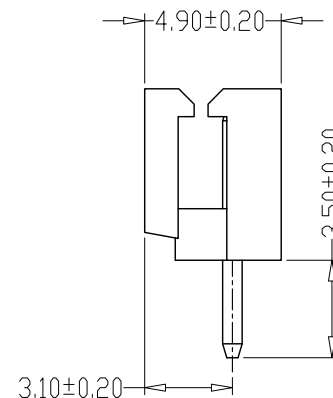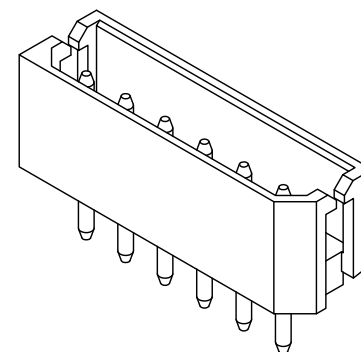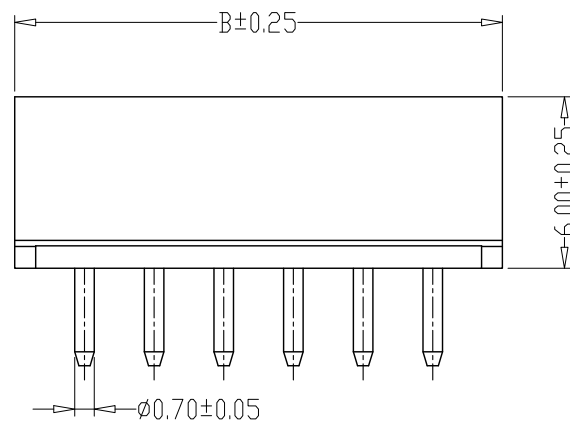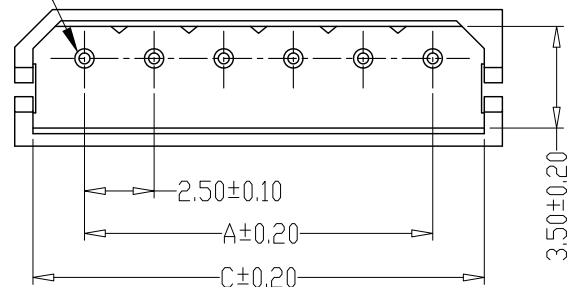



GENERL TOLERANCE		制图 Mapping	张迎春 2022、09、17	料号 PART NO.	A25406-nA	版本 REV.	A
X.±0.25	X.°±2°	审核 Audit	钱岳生 2022、09、17	品名 TITLE	5264直针 WAFER DIP TYPE	页次 SHEET	1/1
.X±0.25	.X°±1°	核准 Approved	张名 2022、09、18	客户料号 CUTM. NO.			
.XX±0.15	.XX°±0.5°	单位 Units	mm	比例 SCALE			
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°						

乐清市宏一电子有限公司
YueQing HongYi Electronics Co., Ltd




版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material:Wafer PA66,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

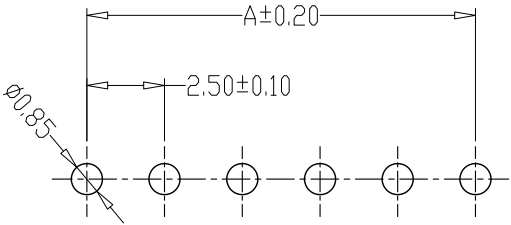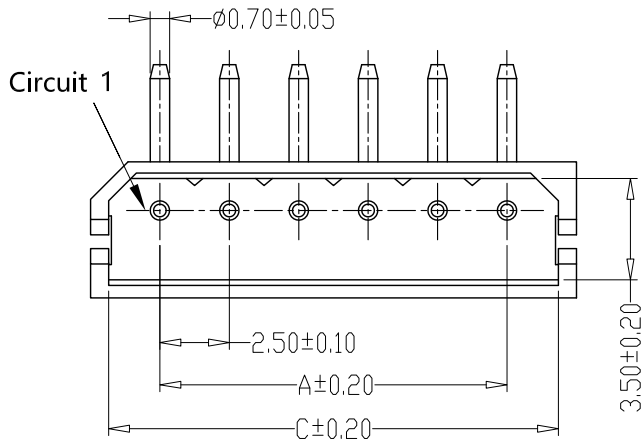

PCB LAYOUT

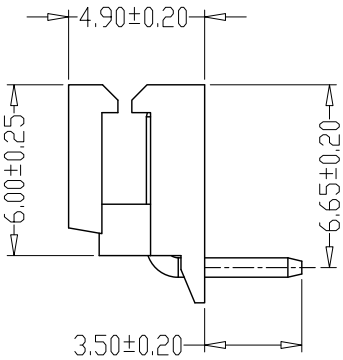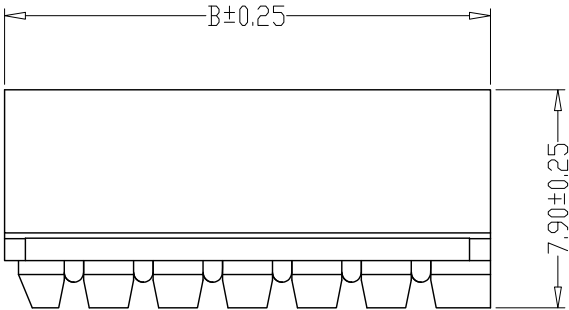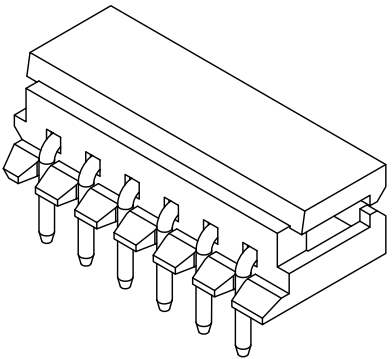


PIN	尺寸 (mm)		
	A	B	C
-02AWD	2.50	7.50	6.20
-03AWD	5.00	10.00	8.70
-04AWD	7.50	12.50	11.20
-05AWD	10.00	15.00	13.70
-06AWD	12.50	17.50	16.20
-07AWD	15.00	20.00	18.70
-08AWD	17.50	22.50	21.20
-09AWD	20.00	25.00	23.70
-10AWD	22.50	27.50	26.20
-11AWD	25.00	30.00	28.70
-12AWD	27.50	32.50	31.20
-13AWD	30.00	35.00	33.70
-14AWD	32.50	37.50	36.20
-15AWD	35.00	40.00	38.70
-16AWD	37.50	42.50	41.20
-17AWD	40.00	45.00	43.70
-18AWD	42.50	47.50	46.20
-19AWD	45.00	50.00	48.70
-20AWD	47.50	52.50	51.20

GENEERL TOLERANCE		制 图 Mapping	张迎春 2022、09、17	料 号 PART NO.	A25406-nAWD	版 本 REV.	A
X.±0.25	X.°±2°	审 核 Audit	钱岳生 2022、09、17	品 名 TITLE	5264定位弯针 WAFER DIP TYPE	页 次 SHEET	1/1
.X±0.25	.X°±1°	核 准 Approved	张 名 2022、09、18	客户料号 CUTM. NO.			
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	单 位 Units	mm	比 例 SCALE			






版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer PA6T, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder tad Brass Tin-plated

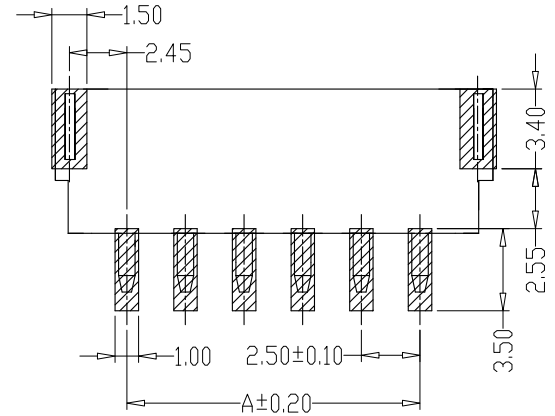

PCB LAYOUT

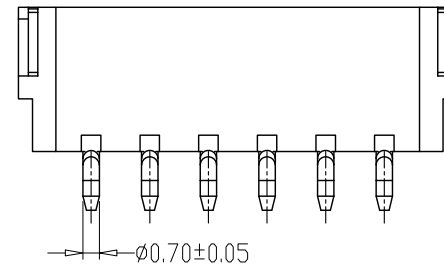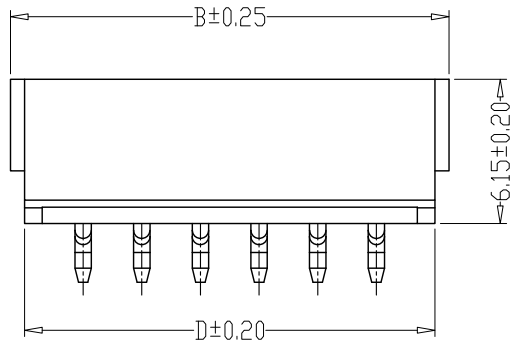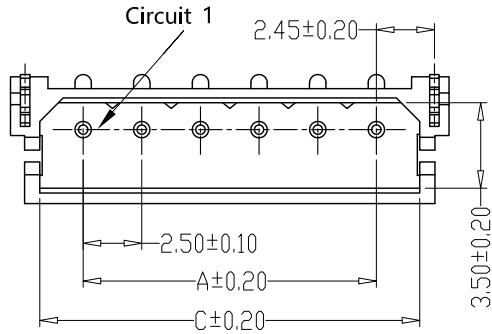

PIN	尺寸 (mm)			
	A	B	C	D
-02AWB	2.50	8.65	6.20	7.50
-03AWB	5.00	11.15	8.70	10.00
-04AWB	7.50	13.65	11.20	12.50
-05AWB	10.00	16.15	13.70	15.00
-06AWB	12.50	18.65	16.20	17.50
-07AWB	15.00	21.15	18.70	20.00
-08AWB	17.50	23.65	21.20	22.50
-09AWB	20.00	26.15	23.70	25.00
-10AWB	22.50	28.65	26.20	27.50
-11AWB	25.00	31.15	28.70	30.00
-12AWB	27.50	33.65	31.20	32.50
-13AWB	30.00	36.15	33.70	35.00
-14AWB	32.50	38.65	36.20	37.50
-15AWB	35.00	41.15	38.70	40.00
-16AWB	37.50	43.65	41.20	42.50

GENERAL TOLERANCE		制图 Mapping	张迎春 2022、09、17	料号 PART NO.	A25406-nAWB	版本 REV.	A
X.±0.25	X.°±2°	审核 Audit	钱岳生 2022、09、17	品名 TITLE	5264卧贴 WAFER SMT TYPE	页次 SHEET	1/1
.X±0.25	.X°±1°	核准 Approved	张名 2022、09、18	客户料号 CUTM. NO.			
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	单位 Units	mm	比例 SCALE			

乐清市宏一电子有限公司
YueQing HongYi Electronics Co., Ltd