

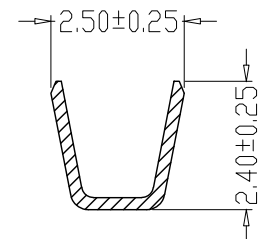
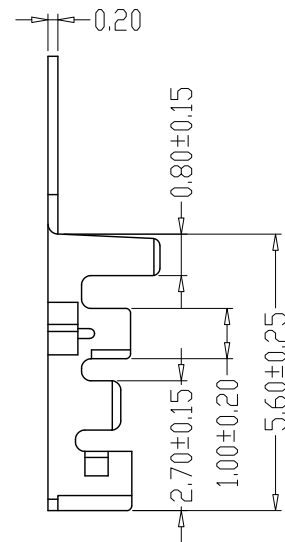



版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

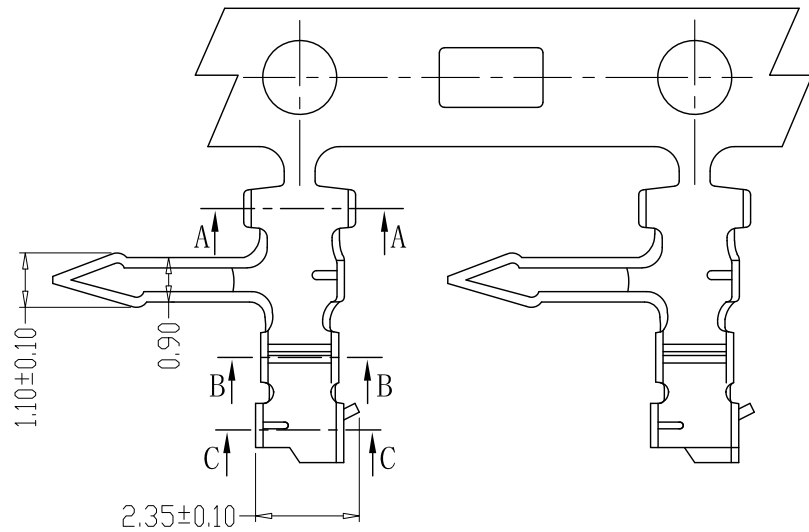

SEC:A-A



SEC:B-B

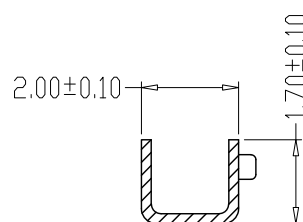

SEC:C-C

SPECIFICATIONS



- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $1000\text{M}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material:Phosphoric bronze Tin-plated
- 8、Applicable Wire Sizes:AWG#22~28#

GENE RL TOLERANCE		制 图 Mapping	张迎春 2022、09、17	料 号 PART NO.	A25415-T	版 本 REV.	A
X.±0.25	X.°±2°	审 核 Audit	钱岳生 2022、09、17	品 名 TITLE	JC25端子	页 次 SHEET	1/1
.XX±0.15	.XX°±1°	核 准 Approved	张 名 2022、09、18	客户料号 CUTM. NO.		 乐清市宏一电子有限公司 YueQing HongYiElectronics Co.,Ltd	
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	单 位 Units	mm	比 例 SCALE			




版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material:PA66,UL94V-0

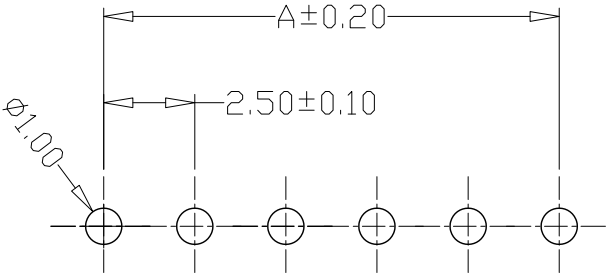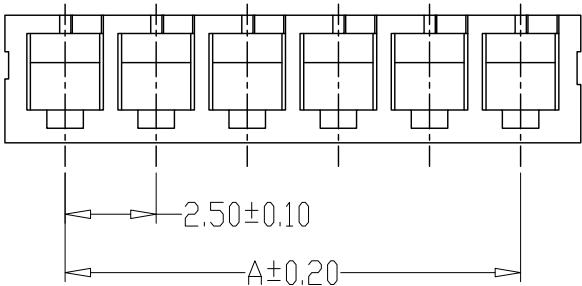

PCB LAYOUT

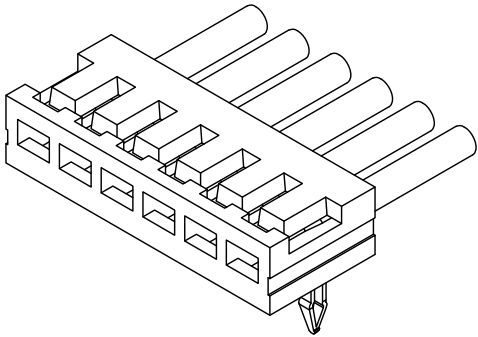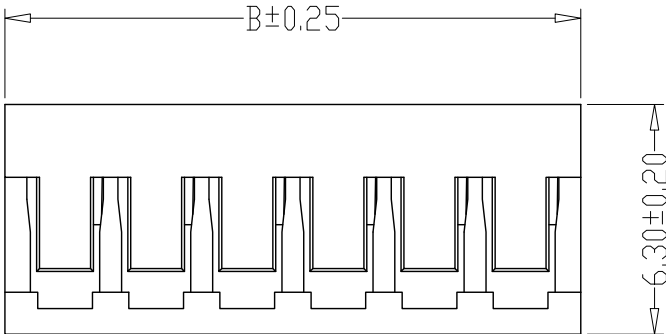

PIN	尺寸 (mm)	
	A	B
-02Y	2.50	5.80
-03Y	5.00	8.30
-04Y	7.50	10.80
-05Y	10.00	13.30
-06Y	12.50	15.80
-07Y	15.00	18.30
-08Y	17.50	20.80
-09Y	20.00	23.30
-10Y	22.50	25.80
-11Y	25.00	28.30
-12Y	27.50	30.80
-13Y	30.00	33.30
-14Y	32.50	35.80
-15Y	35.00	38.30
-16Y	37.50	40.80
-17Y	40.00	43.30
-18Y	42.50	45.80
-19Y	45.00	48.30
-20Y	47.50	50.80

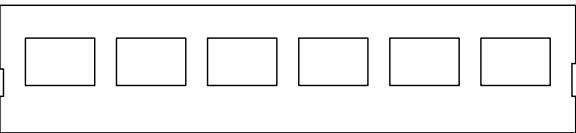

GENERL TOLERANCE		制图 Mapping	张迎春 2022、09、17	料号 PART NO.	A25415-nY	版本 REV.	A
X.±0.25	X.°±2°	审核 Audit	钱岳生 2022、09、17	品名 TITLE	JC25孔座	页次 SHEET	1/1
.X±0.25	.X°±1°	核准 Approved	张名 2022、09、18	客户料号 CUTM. NO.		 乐清市宏一电子有限公司 YueQing HongYi Electronics Co., Ltd	
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	单位 Units	mm	比例 SCALE			