


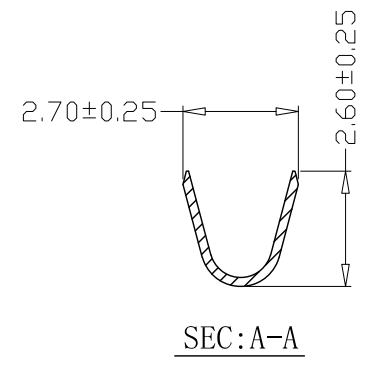
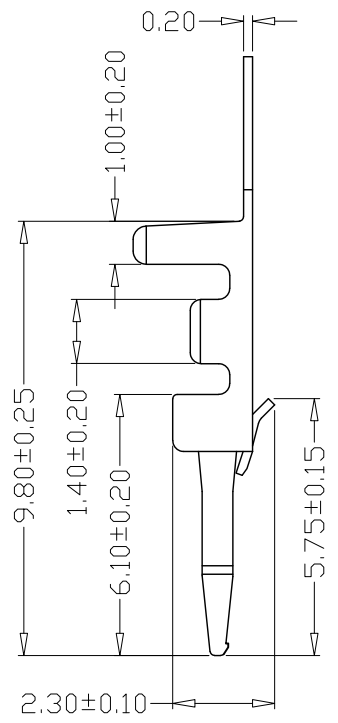


版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN



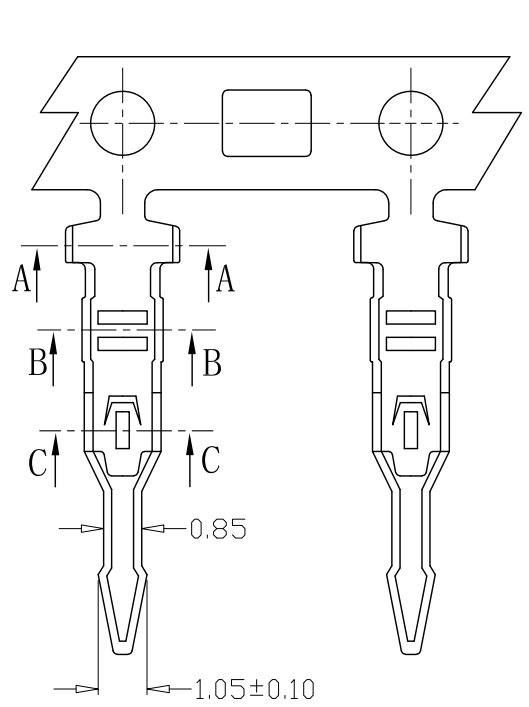


- SPECIFICATIONS
- 1、Current Rating: 3A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
 - 7、Material:Phosphoric bronze Tin-plated
 - 8、Applicable Wire Sizes:AWG#22~28#



GENE RL TOLERANCE		制 图 Mapping	张迎春 2022、09、19	料 号 PART NO.	A25407-T	版 本 REV.	A
X.±0.25	X.°±2°	审 核 Audit	钱岳生 2022、09、19	品 名 TITLE	SCN端子	页 次 SHEET	1/1
.XX±0.15	.XX°±0.5°	核 准 Approved	张 名 2022、09、20	客户料号 CUTM. NO.			
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	单 位 Units	mm	比 例 SCALE			

乐清市宏一电子有限公司
YueQing HongYi Electronics Co., Ltd

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

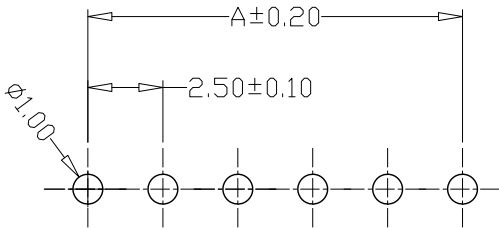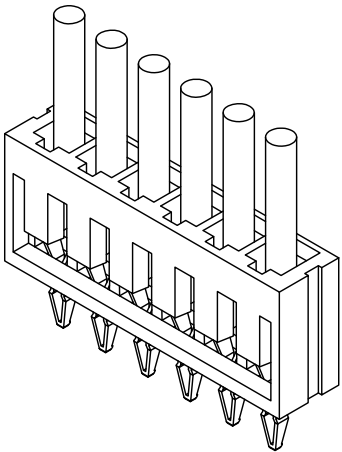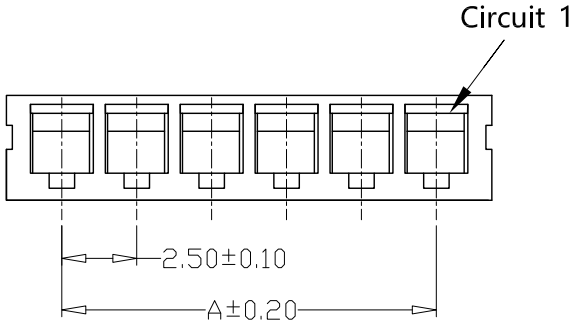


PCB LAYOUT

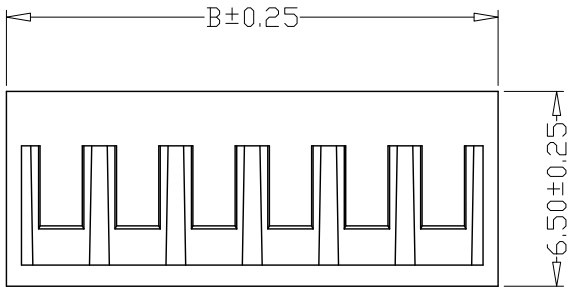

PIN	尺寸 (mm)	
	A	B
-02Y	2.50	6.20
-03Y	5.00	8.70
-04Y	7.50	11.20
-05Y	10.00	13.70
-06Y	12.50	16.20
-07Y	15.00	18.70
-08Y	17.50	21.20
-09Y	20.00	23.70
-10Y	22.50	26.20
-11Y	25.00	28.70
-12Y	27.50	31.20
-13Y	30.00	33.70
-14Y	32.50	36.20
-15Y	35.00	38.70

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material:PA66, UL94V-0



GENERL TOLERANCE		制 图 Mapping	张迎春 2022、09、19	料 号 PART NO.	A25407-nY	版 本 REV.	A
X.±0.25	X.°±2°	审 核 Audit	钱岳生 2022、09、19	品 名 TITLE	SCN孔座 WAFER DIP TYPE	页 次 SHEET	1/1
.X±0.25	.X°±1°	核 准 Approved	张 名 2022、09、20	客户料号 CUTM. NO.			
.XX±0.15	.XX°±0.5°	单 位 Units	mm	比 例 SCALE			
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°						

乐清市宏一电子有限公司
YueQing HongYi Electronics Co., Ltd